

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu

ineo+ 652

color | 50 ppm

monocromo | 65 ppm



Distinguida por su multitalento

Con frecuencia la primera impresión es decisiva. En las empresas y departamentos para los que la presentación externa es relevante dentro de la actividad comercial cotidiana, el sistema de impresión puede ser un factor de rendimiento determinante. Una calidad de color e impresión convincente, una gran variedad de medios, fácil manejo y unos bajos costes de funcionamiento son características estándar de la ineo+ 652. Por un lado, realiza una gran aportación al conjunto de la calidad de la comunicación empresarial y, por otro lado, hace avanzar claramente los procesos de trabajo definiendo nuevas referencias sostenibles.

Si se trata de causar una primera impresión sorprendente, la ineo+ 652 también destaca visiblemente. El diseño único del sistema con la pantalla de color oscilante define nuevos referentes en cualquier lugar.

Y en cuanto a la segunda impresión, la ineo+ 652 sigue sentando bases: imprime en color y en monocromo de una forma tan nítida y brillante que comparativamente se aproxima a los sistemas líderes del mercado dentro del sector productivo. Mientras que en otros sistemas de color la impresión monocroma resulta cara, la ineo+ 652 convence con un precio que sólo pueden ofrecer los sistemas de impresión exclusiva en monocromo.

Entre los mejores de su clase se encuentran las opciones de acabado y productividad. Y que los costes de funcionamiento de la ineo+ 652 sean tan extremadamente bajos se debe también a la tecnología de calentamiento de bajo consumo de la unidad de fusión.

Colores luminosos

- > Las impresiones de la ineo+ 652 son de una calidad sobresaliente y apenas se pueden diferenciar de las de un sistema de producción. Para folletos y presentaciones con fuerza impactante.
- > El tóner polimerizado imprime y copia con una calidad excelente gracias a sus partículas ultrafinas. Para textos de gran nitidez e imágenes brillantes.
- > El controlador Fiery opcional posibilita una administración del color profesional. La solución ideal para agencias.

Bajos costes de funcionamiento

- > Impresión monocroma con un precio similar al de los sistemas exclusivos en monocromo.
- > El sistema cuenta con un valor añadido en cuanto al consumo de energía. No sólo mejora el medioambiente, sino que además reduce costes.

Gran variedad de soportes

- > La innovadora unidad de fusión de la ineo+ 652 trabaja a baja temperatura. Por eso, los soportes menos compatibles con el calor como las etiquetas ya no suponen ningún problema. El resultado: Mayor flexibilidad.
- > Se puede alimentar papel con un gramaje de hasta 300 g/m² a través de la bandeja bypass. La impresión a dos caras es posible en gramajes de hasta 256 g/m² desde todas las bandejas. Un plus adicional para la máxima calidad.

Fácil manejo

- > Detrás de la tecnología innovadora de la ineo+ 652 se encuentra, además, una filosofía de uso sin complicaciones. La gran pantalla en color, los indicadores luminosos LED con información sobre el estado y el diseño son muy claros y de una gran funcionalidad.
- > Con el software gratuito que le acompaña, la gestión del sistema se convierte en una sencilla y cómoda tarea.



ineo+ 652 con bandeja de salida (OT-503)



ineo+ 652 con finalizador grapador (FS-526), kit de plegado (SD-508), mesa de trabajo (WT-506), autenticación biométrica (AU-102) y bandeja papel de gran capacidad (LU-204)

Seguridad con mayúsculas

Además de las funciones de seguridad estándar, la ineo+ 652 posee características adicionales que ofrecen una funcionalidad mejorada. Un ejemplo de ello es el protocolo de codificación IPsec. Proporciona dentro de la red unas vías de comunicación seguras para todos los documentos. El módulo de codificación de disco duro protege todos los datos de la memoria contra accesos no autorizados. La autenticación con el escáner de huellas digitales o con una tarjeta limita el acceso al sistema sólo a usuarios autorizados: cómodo y de fácil manejo. Con esta amplia funcionalidad de seguridad no sorprende que la ineo+ 652 esté certificada según la norma ISO 15408 EAL3, el mayor estándar de los sistemas multifuncionales del sector.

Pionero en su perfil medioambiental

Quien en la actualidad actúa de forma responsable, contribuye a un futuro mejor. La ineo+ 652 es un ejemplo práctico del gran valor que tiene la protección medioambiental para DEVELOP. Se ha distinguido con la etiqueta ecológica Blauer Engel y la norma Energy Star, ya que emite un 40 por ciento menos de CO₂ en la fabricación del toner polimerizado con respecto al tóner tradicional. Porque más del 90 por ciento de los componentes se pueden reciclar. Además, los sistemas ineo sólo consumen energía cuando están en funcionamiento y se desconectan automáticamente.

Variedad

En la ineo+ 652, la funcionalidad y el diseño se encuentran en armonía.

Funciones únicas de buzón de usuario

- > hasta 1.000 buzones de usuario (memoria individualizada en el disco duro) con derechos de acceso flexibles

El más moderno escaneado

- > escaneado extremadamente rápido (78 páginas por minuto como máximo) con prácticas funciones como el escaneado para el envío por correo electrónico, FTP, SMP y buzones de usuario

Opciones de acabado de primera clase

- > sobresalientes características como el plegado de cartas, producción ilimitada de folletos y un amplio abanico de soportes para unos resultados de impresión notables

Controlador de impresora único

- > controlador adaptable individualmente para todos los lenguajes de impresión como por ejemplo PCL y PostScript



Teclado opcional

- > para una sencilla administración de documentos basada en el sistema



funcional

Pantalla táctil LCD en color

- > la gran pantalla de 8,5 pulgadas, oscilante y giratoria, aporta una fácil legibilidad, una navegación sin complicaciones e información relevante con un simple vistazo

Amplias opciones de fax

- > los faxes se pueden enviar a direcciones de correo electrónico y guardarse en los buzones de usuario o en el ordenador; faxes de red y ordenador, así como iFax

Autenticación biométrica opcional

- > escáner de huellas digitales muy seguro o autorización por tarjeta para un acceso seguro al sistema

Sencilla administración de usuario

- > administración de sistema central con numerosas herramientas de software gratuitas, como acceso mediante navegador directamente desde el ordenador del puesto de trabajo

ineo Remote Care opcional

- > extraordinario servicio a través del mantenimiento a distancia como la lectura del estado del contador, los avisos de error, días en los que se deben realizar las tareas de mantenimiento

Respeto al medioambiente

- > distinguida con el sello Energy Star y el Blaue Engel; bajos costes de funcionamiento gracias a un bajo consumo de energía

Tóner de alto rendimiento de gran calidad

- > baja temperatura de fusión, mayor selección de medios, calidad de plegado mejorada y menor sensibilidad a la luz para unas impresiones de gran valor



Eficaz

comunicación empresarial

La velocidad y calidad son los dos factores más importantes para una comunicación empresarial efectiva. Se deben producir con rapidez las presentaciones, la publicidad por correo y otros documentos, pero sin perjudicar la calidad. Para satisfacer estas expectativas cada vez mayores, la ineo+ 652 imprime en monocromo y en color en una calidad que se aproxima a la impresión offset, ofreciendo variadas opciones de acabado.

Acabado convincente


La ineo+ 652 destaca por la variedad de sus opciones de acabado. No sólo se pueden producir folletos con los formatos estándar, sino que también se pueden imprimir en el formato especial A3. Las cartas con un plegado exacto, como en el caso de las facturas, facilitan los procesos del trabajo. Se pueden encuadernar hasta 100 páginas y el aspecto de las propias presentaciones tiene un aspecto aún más profesional. Otras opciones son la unidad de plegado en Z y el perforado. Y lo mejor: también para el acabado la ineo+ 652 está diseñada para alcanzar la mayor velocidad. Los resultados convencen: los documentos acabados a la perfección hacen que ya no se tenga que plantear más el encargo de la impresión y del acabado a terceros.

Competente en color

Con el controlador ineo y el controlador opcional Fiery, la ineo+ 652 dispone de más posibilidades de gestión del color ya que se pueden utilizar ambos controladores de forma simultánea. Mientras que los documentos habituales de la oficina se imprimen con el controlador ineo, el controlador Fiery está concebido para una exigente gestión del color, compatible por ejemplo con el perfil ICC. Además, sincroniza a la perfección impresiones y documentos digitales.

Conclusión: Desde el principio, la ineo+ 652 convence por su excelente calidad y mejora de forma sostenible la eficacia en los procesos de trabajo.



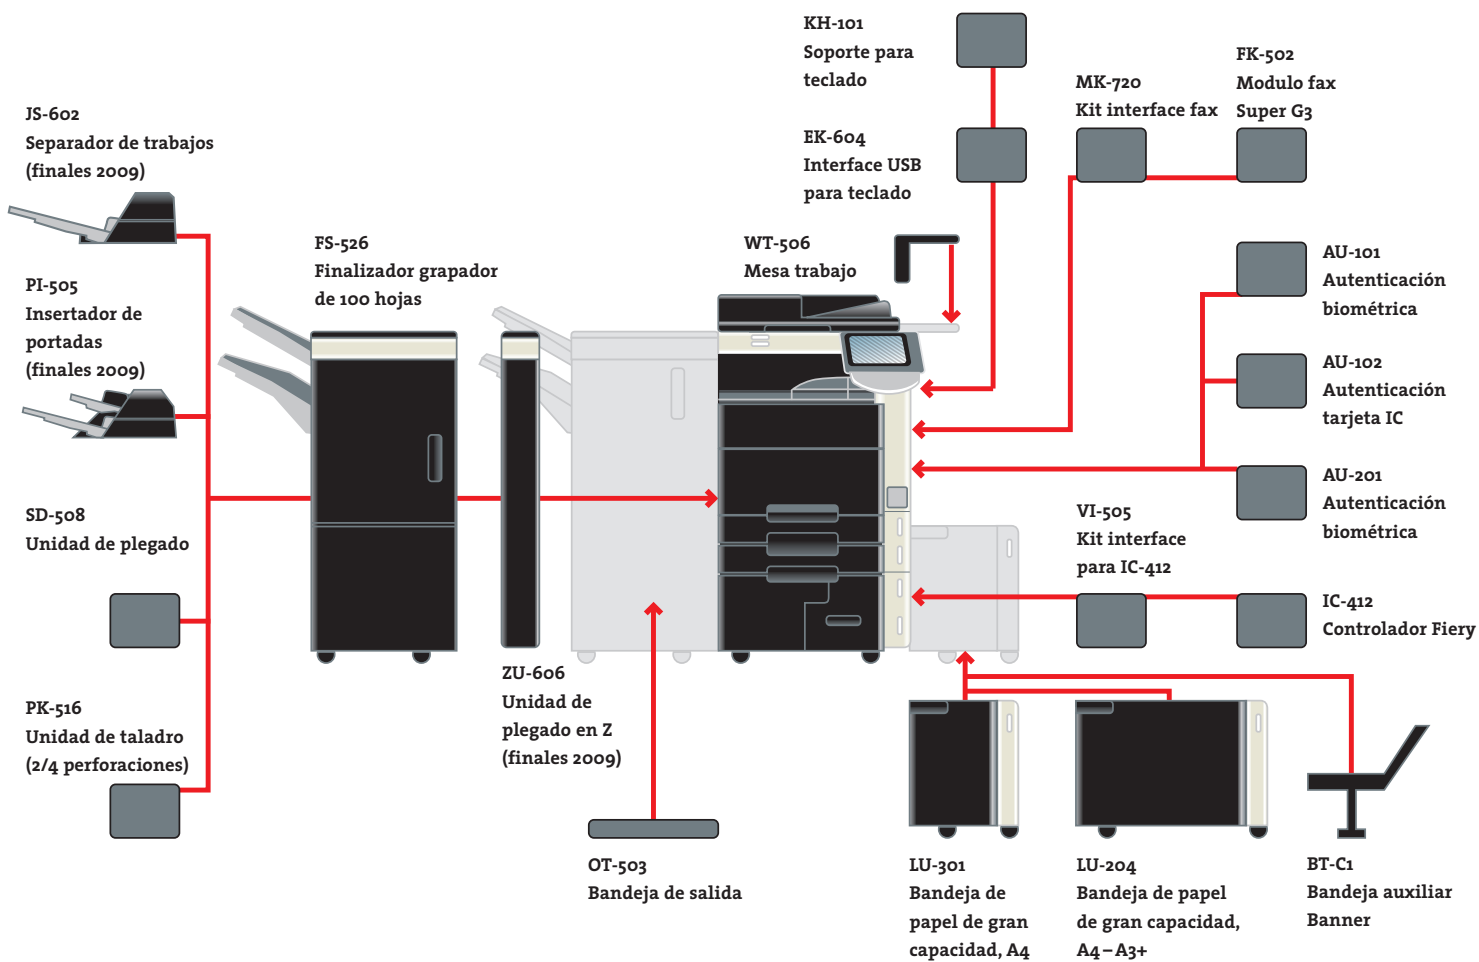

ineo⁺ 652

DATOS GENERALES

Diseño

Sistema de consola (escáner integrado)

Velocidad de copia/impresión

> A4: máx. 50/65 páginas por minuto (color/BN)

> A3: máx. 25/32 páginas por minuto (color/BN)

Exposición del tambor

Láser

Escala de grises

256

Alimentación de papel

- > Estándar: 3.650 hojas, máximo 6.650 hojas
- > 2 bandejas universales de 500 hojas (A5 – A3+, 64 – 256 g/m²), bandeja bypass de 150 hojas (A6 – A3+, 64 – 300 g/m²) para papel normal, sobres, folios OHP, cartulina
- > Bandejas de 1.000 hojas y 1.500 hojas (A4, 64 – 256 g/m²) para papel normal

Formato de papel

Máx. 311 x 457 mm

Máx. 297 x 1.200 mm Papel de carteles

Zona de impresión

Máx. 305 x 449 mm

289 x 1.192 mm Impresión de carteles

Tiempo de calentamiento

Inferior a 45 segundos

(puede verse afectado por el entorno)

Dimensiones (An x Al x P)

650 x 1.155 x 879 mm

Peso

Aprox. 221 kg (sin opciones)

Voltaje

220 – 240 V / 50 Hz

DATOS DE IMPRESIÓN

Controlador

Controlador interno a 1 GHz (estándar)

Opcional: Fiery IC-412 de 1,86 GHz, Adobe PS 3, PCL6c

Memoria

El controlador estándar utiliza la memoria del sistema / HDD (2.048 MB RAM / 250 GB HDD)

Controlador Fiery IC-412: 512 MB, 80GB HDD

(opcional)

Resolución

Máx. 1.800 x 600 dpi (con tecnología smoothing)

Protocolos de red

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

Emulación

PCL 5c/6, PS 3

Fiery IC-412: Adobe PS 3, PCL 6c

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Controlador

Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista32/Vista64,

Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

Datos de impresión

Impresión directa de documentos PCL, PS, TIFF,

XPS y PDF, Mixmedia y Mixplex, Impresión

Banner

DATOS DE ESCANEADO

Tipo de escaneado

Escaneado a correo electrónico/FTP/iFAX/BOX/SMB/WebDAV/to-me/Home, escaneado TWAIN

Resolución de escaneado

Máx. 600 dpi (InternetFax 200 dpi)

Velocidad de escaneado

Máx. 78 originales por minuto (color/BN)

Formatos del original

A5 a A3

Formatos de escaneado

Single/multi TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG,

XPS, Compact XPS

Destinos escáner

2.100, compatible con LDAP

DATOS DE COPIADO

Alimentador de originales

> A6 a A3

> Alimentador reversor de originales (100 hojas, máx. 210 g/m²)

Preselección de copiado

1 – 9.999

Zoom

25 – 400% en pasos de 0,1%

Primera copia DIN A4

5,5 / 3,8 segundos (color/BN)

Memoria de trabajo

2 GB RAM

Disco duro

250 GB

Resolución

Impresión: 1.800 x 600 dpi (con tecnología smoothing)

Funciones de copia

Modo capítulo y portada, copia de prueba,

ajustes de color, funciones creativas, modo póster,

copia modo libro

DATOS DEL FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX, IPFax (iFax estándar)

Tasa/velocidad de transmisión

33,6 kBits/s, < 3 s ITU-nº 1

Memoria de documentos

Utiliza la memoria del sistema

Funciones de fax

Transmisión, envío con función "time-shift", envío de faxes a través de PC, entrada en buzón confidencial, informe de fax a correo electrónico, FTP, SMB

OPCIONES

- > Unidad de acabado con grapado de 100 hojas
- > Opcional para unidad de acabado: el módulo de folletos (incl. plegado en el centro y de carta), unidad de perforaciones (2/4 perforaciones), unidad de compaginación (otoño 2009), plegado en Z y unidad de perforaciones (otoño 2009)
- > Bandeja de separación de salida
- > Bandeja de gran capacidad para 3.000 hojas (A4, 64 – 256 g/m²)
- > Bandeja de gran capacidad para 2.500 hojas (A4 – A3+, 64 – 256 g/m²)
- > Controlador Fiery
- > Unidad de fax
- > Soporte para un teclado externo
- > Autenticación biométrica
- > Autenticación por tarjetas IC
- > Tarjetas Mifare para autenticación por tarjeta IC
- > Mesa de copia
- > Alimentador de carteles
- > Módulo de interfaces USB
- > Sello de envío de documentos
- > i Options (otras funciones)

UTILIDADES PARA FLUJO DE TRABAJO

- > Administración de color Fiery Profiler (opcional)
- > Ajuste dots pilot 2 (opcional)
- > Distribuidor de carga de impresión (opcional)
- > Workware Document Management (opcional)
- > Administrador de datos (gestión de cuentas de usuarios y centros de coste)
- > Soluciones de tarjetas para cálculo de costes y control de acceso (opcional)
- > Jtman jobticket (opcional)
- > NMU (administración de impresión en red)
- > Enterprise Suite (opcional)
- > Compatibilidad con Unix/Linux
- > Compatibilidad con SAP
- > Compatibilidad con IBM AS/400
- > NDPS Gateway
- > EMS Plug-in

DEVELOP

Develop GmbH Hessenstraße 1 30855 Langenhagen Alemania www.develop.eu

Todos los datos relativos a las capacidades de papel del alimentador de documentos, los accesorios los accesorios del procesado final y los cassettes de papel se aplican a un papel con un peso de 80 g/m² a menos que se indique lo contrario.

Todos los datos relativos a la velocidad de impresión, escaneado o envío de faxes se aplican a papel en formato A4 con un peso de 80 g/m² a menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a los pesos del papel hacen referencia a soportes recomendados por DEVELOP

Todos los datos técnicos corresponden al conocimiento disponible en el momento de enviar el presente documento a la imprenta. DEVELOP se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.

DEVELOP e ineo son nombres de productos o marcas registradas propiedad de DEVELOP GmbH. Todas las otras marcas o nombres de productos son marcas comerciales o nombres de productos registrados propiedad de sus respectivos fabricantes. Develop declina cualquier responsabilidad o garantía respecto a dichos productos.

4854901095523 | Abril 2009

